




Staal / Steel / Stahl / Bac Acier (<2x1,25mm) Eurofast EDS-B 1.02

Dim.	Code	☒	EDS-B / SRB
4,8 x 50	EDS-B-48050	1000	
4,8 x 60	EDS-B-48060	1000	
4,8 x 70	EDS-B-48070	1000	
4,8 x 80	EDS-B-48080	1000	
4,8 x 90	EDS-B-48090	1000	
4,8 x 100	EDS-B-48100	500	
4,8 x 110	EDS-B-48110	500	
4,8 x 120	EDS-B-48120	500	
4,8 x 130	EDS-B-48130	500	
4,8 x 140	EDS-B-48140	500	
4,8 x 150	EDS-B-48150	500	
4,8 x 180	EDS-B-48180	500	
4,8 x 210	EDS-B-48210	500	
4,8 x 240	EDS-B-48240	500	
INOX A4			
4,8 x 60	EDS-SRB48060	500	
4,8 x 80	EDS-SRB48080	500	
4,8 x 100	EDS-SRB48100	500	
4,8 x 120	EDS-SRB48120	500	



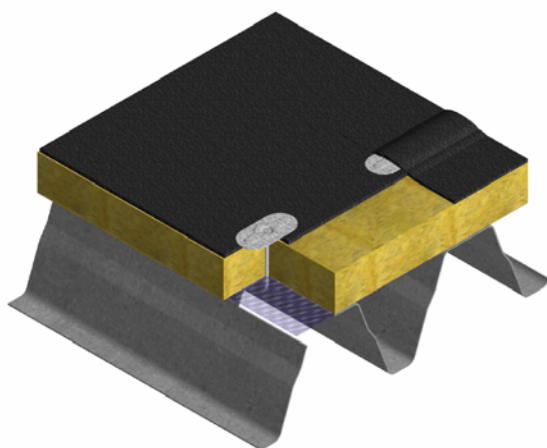

- Technische gegevens** : Dakschroef met trompetkop, voorzien van 'EF'-merkteken, Ph-2 kruiskop, gereduceerde Boor-punt en Magni-Silver coating, Bestand tegen minimaal 15-cycli van de Kesternich test volgens DIN 50018 S2,OL
EDS-SRB is RVS A-4
- Te verwerken in Met drukverdeelplaten** : Geprofileerd staaldak tot 2 x 1,25mm
: Metaal: DVP-EF (1.14 und 1.15)
: Kunststof: TLK (1.18)
- Benodigde lengte** : Opbouwdikte + min. 20mm
Zie hoofdstuk (1.17 & 1.18) voor systeem mogelijkheden



- Technical details** : Roofing screw, bugle head, Philips-2 recess, reduced drill-point, Magni-Silver Coating, min. 15 cycles of the Kesternich test acc. to DIN 50018 S2,OL. EF-headmark
EDS-SRB is stainless steel A-4
- Application Decking Plates** : Steel deck up to 2 x 1,25mm
: Metal: DVP-EF (see 1.14 and 1.15)
: Plastic: TLK (1.18)
- Required length** : See also Telescope System-possibilities (1.17 & 1.18)
Insulation + min. 20mm.



- Technische Daten** : Dachbauschraube mit Trompeten-Kopf, Philips 2 Kreuzschlitz, gereduzierte Bohrspitze, 'EF' Markierung, Magni-Silver Beschichtung min. 15 Zyklen Kesternich nach DIN 50018 S2,OL.
EDS-SRB ist Edelstahl A-4
- Zu verarbeiten in Halteteller** : Profiliertes Stahltrapezblech 2 x 1,25mm
: Metal: DVP-EF (1.14 und 1.15)
: Kunststoff: TLK (1.18)
- Benötigte Länge** : Beachten Sie auch das Teleskopsystem (1.17 & 1.18)
: Aufbaudicke + min. 20mm.



- Fiche technique** : Vis avec tête trompette, empreinte Philips 2, acier trempé, pointe forant réduite, 'EF' identification, couche Magni-Silver, résistance à la corrosion suivant Kesternich DIN 50018 S2,OL.
- Application Plaquettes** : Bac acier jusqu'à 0,88mm
: Acier: DVP-EF (1.14 et 1.15)
: Plastic: TLK (1.18)
- Longueur nécessaires** : Voyez aussi le système Eurofast Telescope (1.17 & 1.18)
: Épaisseur à serrer + min. 20mm.