

Eurofast Heavy Duty (HD) EFHD

1.19b

Dim.

6,3 x 60
6,3 x 70
6,3 x 80
6,3 x 100
6,3 x 130
6,3 x 160
6,3 x 200
6,3 x 250
6,3 x 300

Code

EFHD-63060
EFHD-63070
EFHD-63080
EFHD-63100
EFHD-63130
EFHD-63160
EFHD-63200
EFHD-63250
EFHD-63300




500
500
500
500
500
500
500
500
500

EFHD



MAGNI™
SILVER

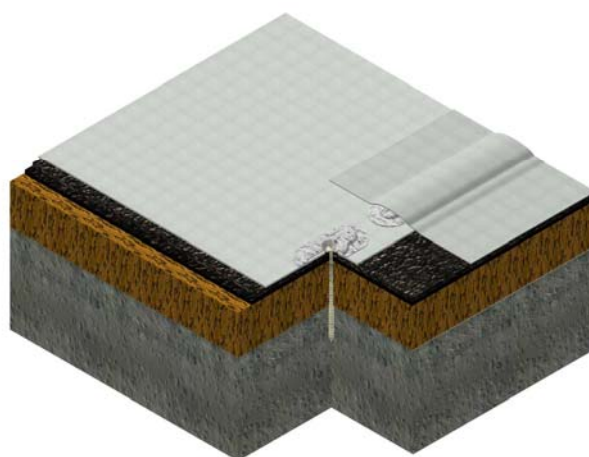



- Technische gegevens** : Stalen schroef met Ricoh-punt, platbolkop, voorzien van 'EF'-merkteken, Torx25 kruiskop en Magni-Silver coating, bestand tegen minimaal 15-cycli van de Kesternich test volgens DIN 50018 S2,OL
- Te verwerken in** : Staal t/m 1,25 mm
Hout
Beton en Kanaalplaten
(voorboren Ø5,0 / Ø5,5, afhankelijk van hardheid)
Gasbeton
- Met drukverdeelplaten** : DVP-EF: Eurofast Drukverdeelplaten (zie hoofdstuk 1.14 en 1.15)
TLK: Eurofast Kunststof Drukverdeelplaten (zie hoofdstuk 1.17 & 1.18)
- Bijzonderheden** : Verpakt in emmers incl. 1 Bit
- Benodigde lengte** : Staal : Opbouwdikte + min. 20 mm.
Hout : Opbouwdikte + Houtdikte (min. 18mm)
Beton en Kanaalplaten: Opbouwdikte + min. 25mm
Gasbeton : Opbouwdikte + min. 55 mm.



- Technical details** : Roofing screw, Ricoh-point, truss head Torx25 , Magni-SilverCoating, min. 15 cycles of the Kesternich test acc. to DIN 50018 S2,OL.
Packed in buckets incl. 1 driver-bit.
- Application** : Steel deck up to 2 x 1,25mm., wood, light-weight concrete and concrete
- Decking Plates** : Metal: DVP-EF (see 1.14 and 1.15)
Plastic: TLK (1.17 and 1.18)
- Required length** : Steel deck, insulation + min. 20mm.
Wood, insulation + wood thickness
Lightweight concrete, insulation + min. 55mm.
Concrete, insulation thickness + min. 25mm. Pre-drilling 5.0 or 5.5mm.



- Technische Daten** : Dachbauschraube mit Ricoh-Spitze, Linsenkopf, Torx25 Kreuzschlitz, Magni-Silver Beschichtung min. 15 Zyklen Kesternich nach DIN 50018 S2,OL. Verpackt in Eimer einschl. Bit
- Zu verarbeiten in Halteteller** : Profiliertes Stahltrapezblech bis 2 x 1,25mm., Holz, Gasbeton und Beton
Metall: DVP-EF (1.14 und 1.15)
Kunststoff: TLK (1.17 und 1.18)
- Benötigte Länge** : Stahltrapezblech, Aufbaudicke + min. 20mm.
Holz, Aufbaudicke + Holzdicke
Gasbeton, Aufbaudicke + min. 55mm.
Beton, Aufbaudicke + min. 25 mm. Vorbohren mit 5.0 oder 5.5mm.



- Fiche technique** : Vis acier dur, pointe Ricoh, tête cylindrique aplatie, empreinte Torx25, Magni-Silver couche résistant à 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,OL. En seau inclus. bit
- Application** : Bac acier jusqu'à 2 x 1,25mm., bois, béton cellulaire et béton
- Plaquettes** : Metall: DVP-EF (1.14 und 1.15)
Kunststoff: TLK (1.17 und 1.18)
- Longueur necessaires** : Bac acier, épaisseur à serrer + min. 20mm.
Bois, épaisseur à serrer + épaisseur bois
Béton cellulaire, épaisseur à serrer + min. 55mm.
Béton, épaisseur à serrer + min. 25mm. Forer avec 5.0 ou 5.5mm.